Puk M

Afmetingen

Simon Pengelly | 2016

























Puk M

Technische specificatie

Simon Pengelly | 2016

Puk Royal

Romp rug-arm:
Frame:
Een gelast metalen frame. Samengesteld uit verschillen de maten buizen en strips (19mm, 30x3mm, usw.).

Schuim:
Basis uit Polyurethaan HR-vormschuim. In de rug is een zachter HR-schuim gebruikt met een soortelijk gewicht van 30kg/m3 voor meer comfort

Romp zitting:
Frame:
Gelast zwart gecateforeest frame waarin (optioneel) een uitschuifbare voetensteun zich bevindt.

Vering:
No-sag veren

Schuim:
Schuim uit HR-schuim uit Polyurethaan met een soortelijk gewicht van 50kg/m3.

Stoffering:
Er zijn twee verschillende mogelijkheden om de Puk te stofferen:
1. Uni in stof of leer.
2. De buitenkant gestoffeerd in stof of leer. De binnenkant, het zitkussen inclusief voetsteun wordt in een andere stof of leer gestoffeerd.



Optie 1

Optie 2

Onderstel
1. Houten massieven draaivoet (houten kappen over een metalen voet), Voorzien van rubber voetjes. Afwerking: notenhout, matgelakt, of eiken, witgeolied of carbonzwart gebeitst.
2. Aluminium geborstelde draaivoet, voorzien van kunststof voetjes.

Poef
Frame:
houten multiplex buighout

Schuim:
Polyurethaan HR-vormschuim.

Onderstel:
Houten massieven draaivoet (houten kappen over een metalen voet), voorzien van rubber voetjes. Afwerking: notenhout, matgelakt, of eiken, witgeolied of carbonzwart gebeitst.

Brandveilig
De Puk Royal en Puk poef zijn te verkrijgen in British Standard 5852, part 1 en 2, en CA, TB 117-2013.

Puk M

Stiknaden stof

Simon Pengelly | 2016

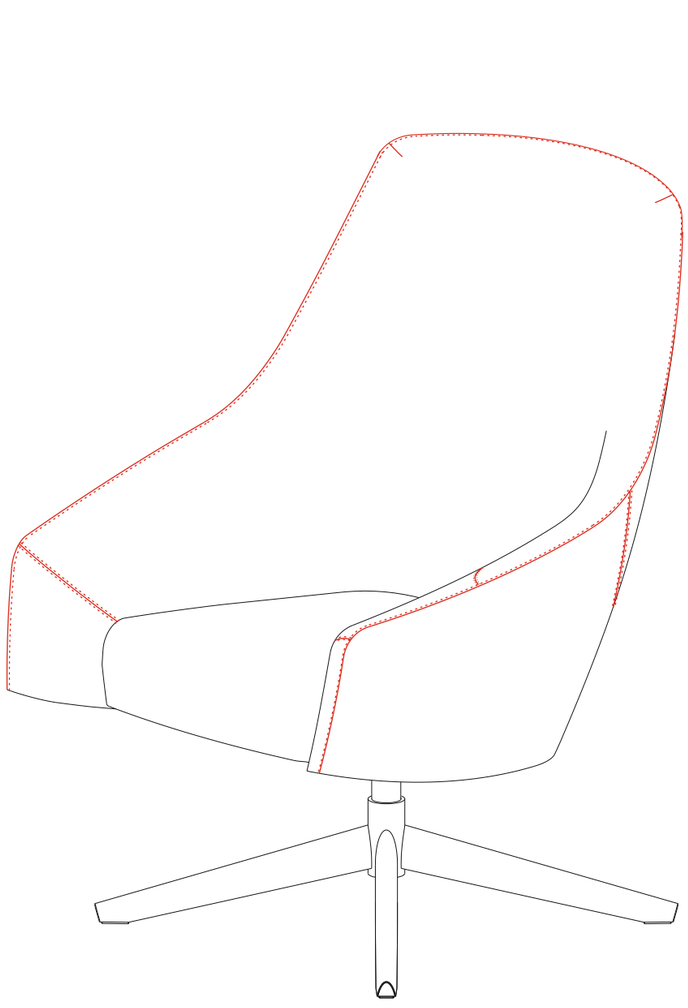

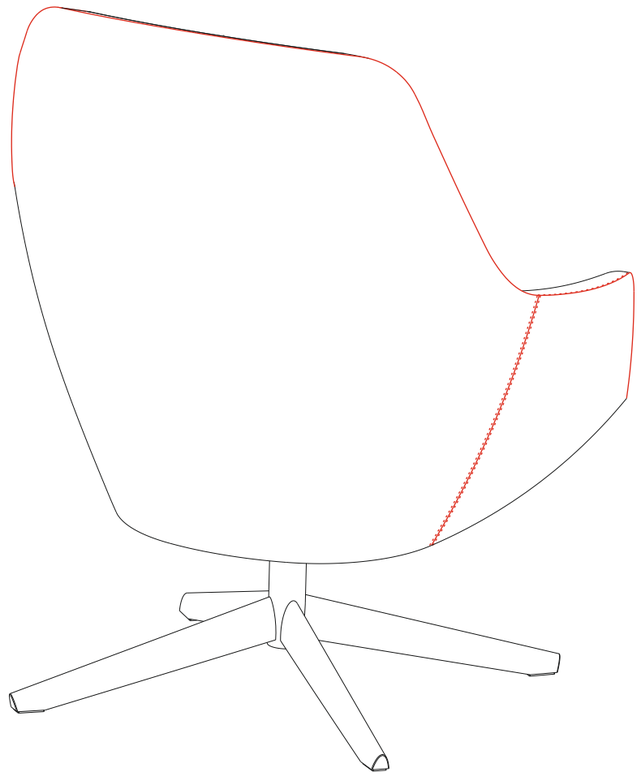

Puk M

Stiknaden leer

Simon Pengelly | 2016

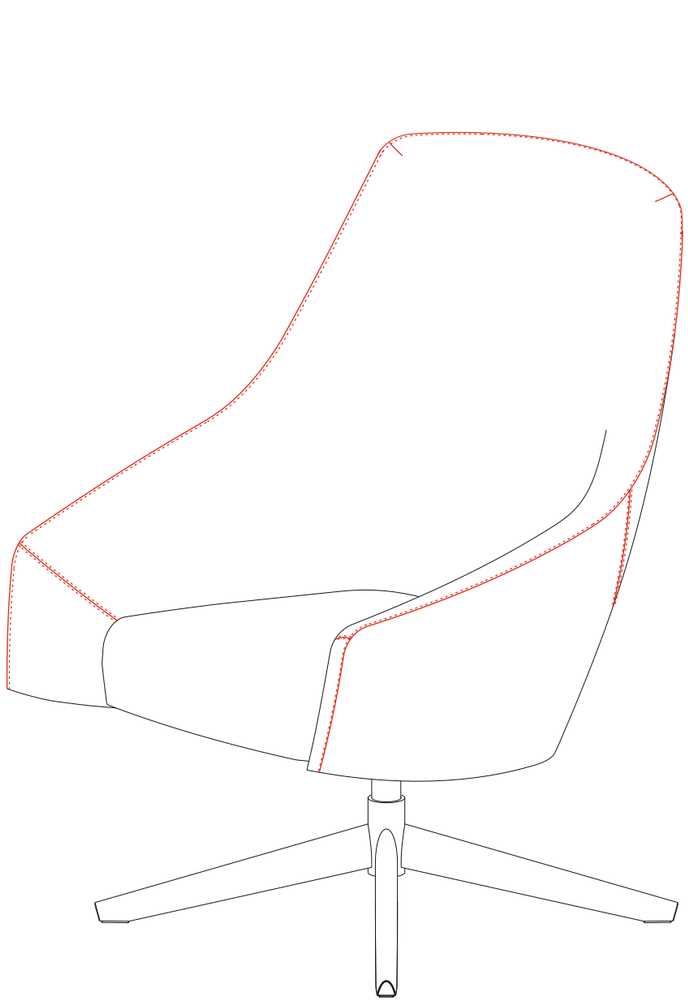

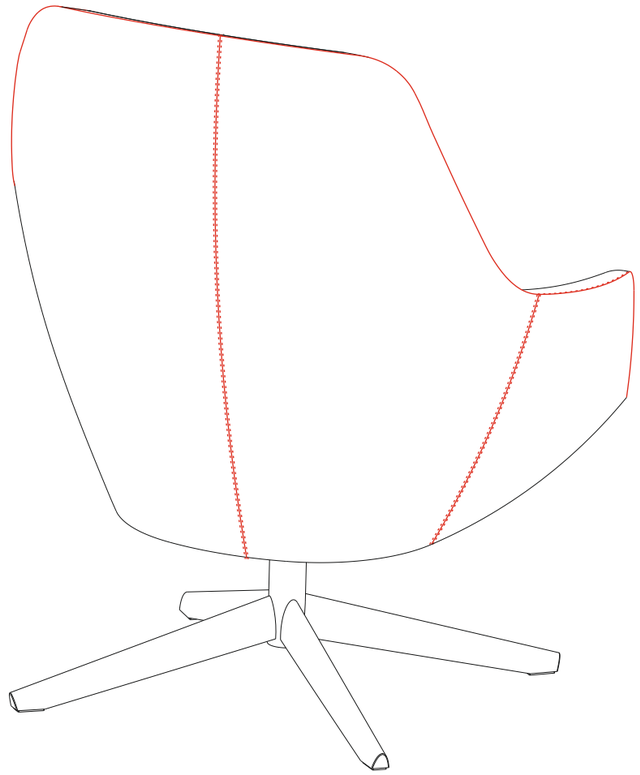

Puk M

Stikpatroon poef stof en leer
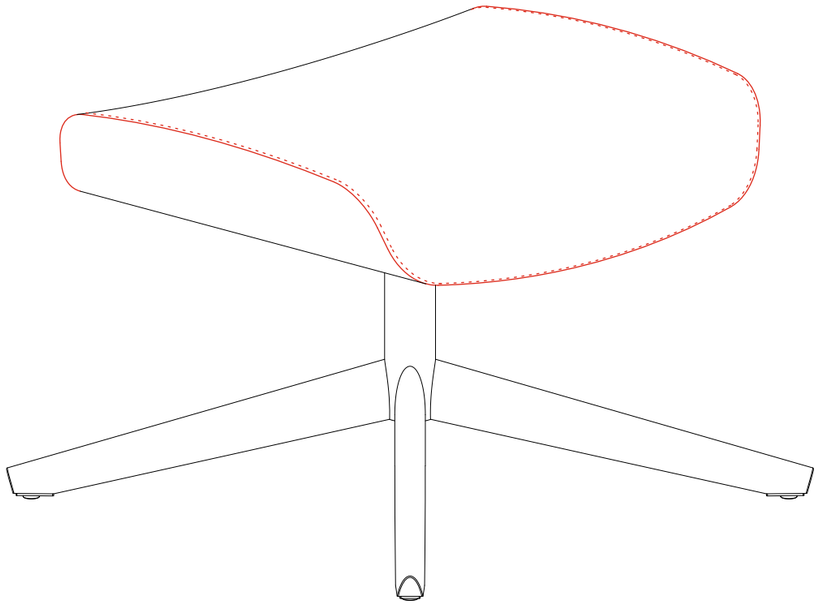
Simon Pengelly | 2014